




Garra paralela reta de 2 dedos - Série CHZ2




CHZ2

Modelo



Diâmetro	
10	10 mm
16	16 mm
20	20 mm
25	25 mm
32	32 mm
40	40 mm

D
Dupla Ação




Exemplo: CHZ2-10D
CHZ2-25D

Características Técnicas

Fluido	Ar
Funcionamento	Dupla Ação
Pressão de trabalho (Bar)	2 à 7
Temp. de trabalho (°C)	-10 à 60
Repetitividade (mm)	Ø10 à Ø25: ±0.01 Ø32, Ø40: ±0.02
Freq. máx. de trabalho (c.p.m)	Ø10 à Ø25: 180 Ø32, 40: 60
Lubrificação	Não necessária

Tipos de Montagem

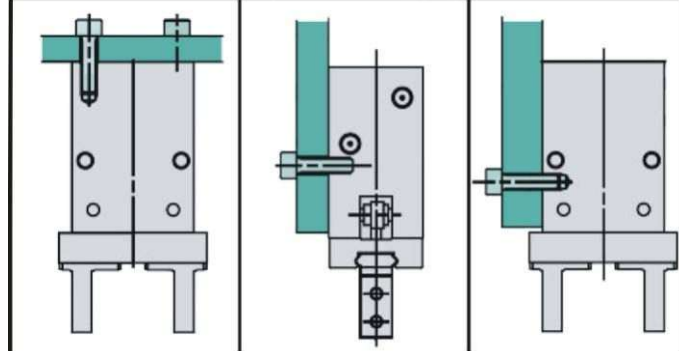

Funcionamento	Modelo	Diâmetro (mm)	Força de aperto Valor efetivo (N) ¹		Curso de abertura / Fechamento (mm)	Peso (g)
			Força de aperto externa	Força de aperto interna		
Dupla Ação	CHZ2-10D	10	11	17	4	55
	CHZ2-16D	16	34	45	6	115
	CHZ2-20D	20	42	66	10	235
	CHZ2-25D	25	65	104	14	430
	CHZ2-32D	32	158	193	22	715
	CHZ2-40D	40	254	318	30	1275

¹Pressão de 5 Bar

Kit de Reparo

Ø da Garra	Código	Compõe o kit
10	KR-CHZ210	Vedações do êmbolo; Vedações da haste.
16	KR-CHZ216	
20	KR-CHZ220	
25	KR-CHZ225	
32	KR-CHZ232	
40	KR-CHZ240	

Sensores Aplicáveis

SM - 07



Tipo	Cabo
R - Reed (2 fios)	M8 - Conector M8
P - PNP (3 fios)	2M - 2 metros
N - NPN (3 fios)	

Exemplo: SM-07R-2M
SM-07P-M8

SM - 32




Tipo	Cabo
R - Reed (2 fios)	M8 - Conector M8
P - PNP (3 fios)	2M - 2 metros
N - NPN (3 fios)	


Exemplo: SM-32R-2M
SM-32P-M8




Dimensionais - Ø10mm

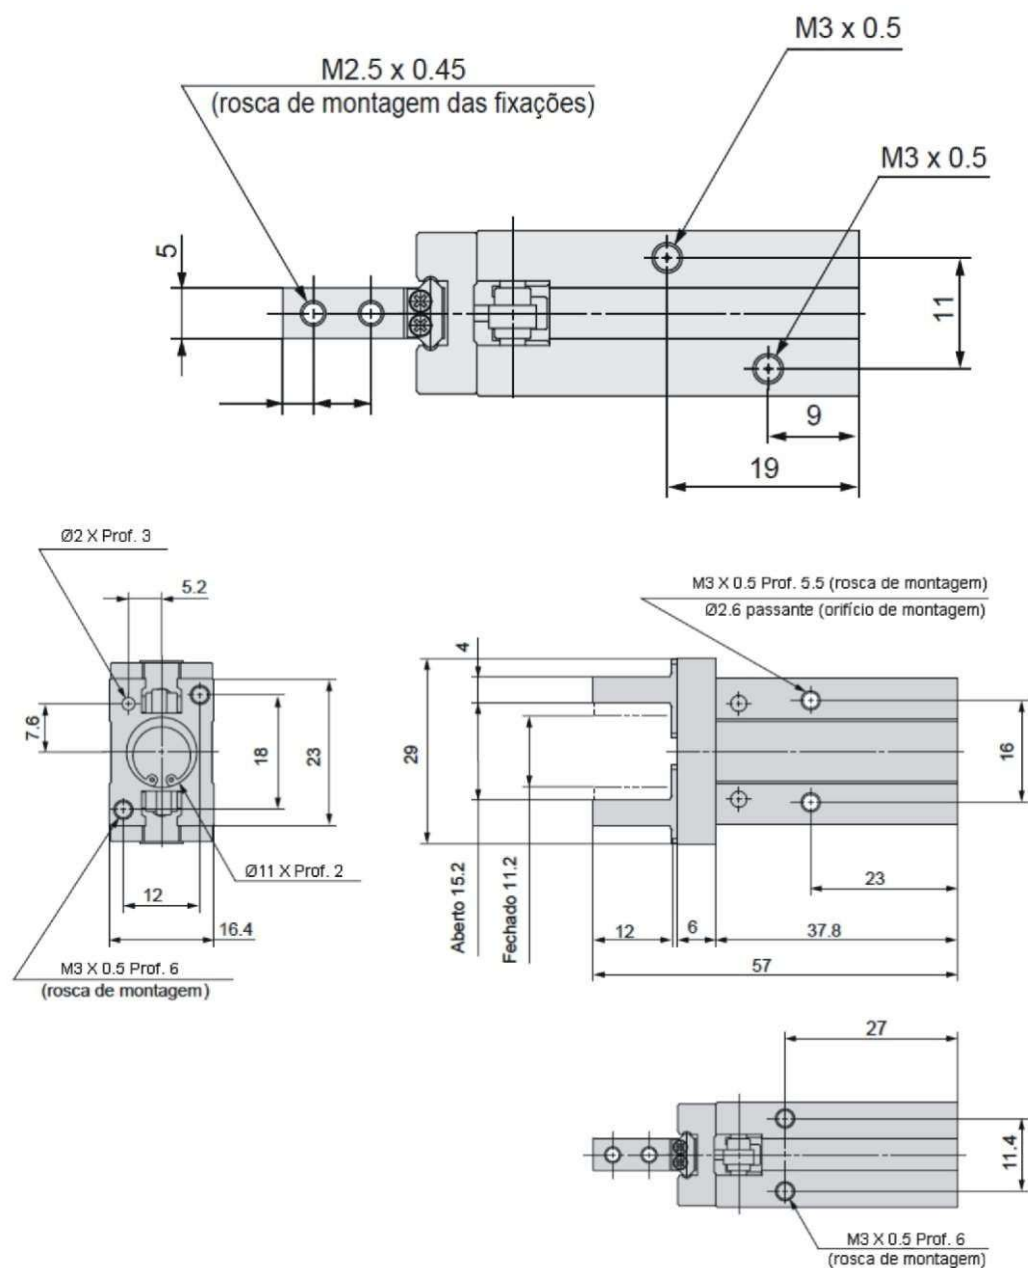



Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

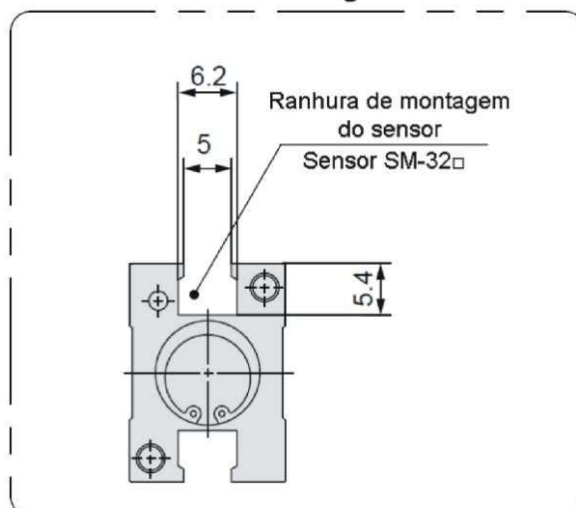

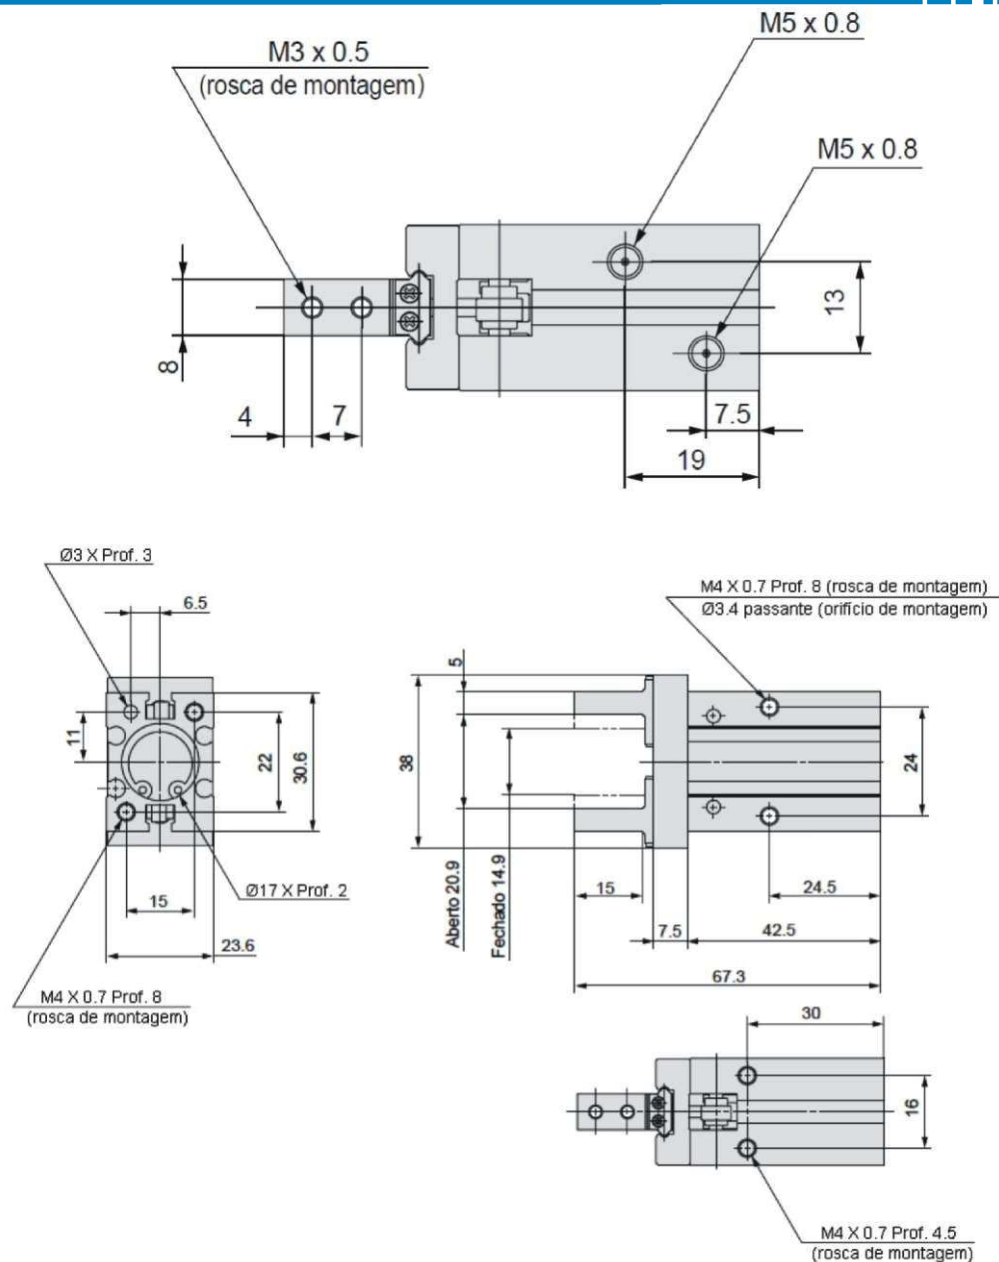



Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

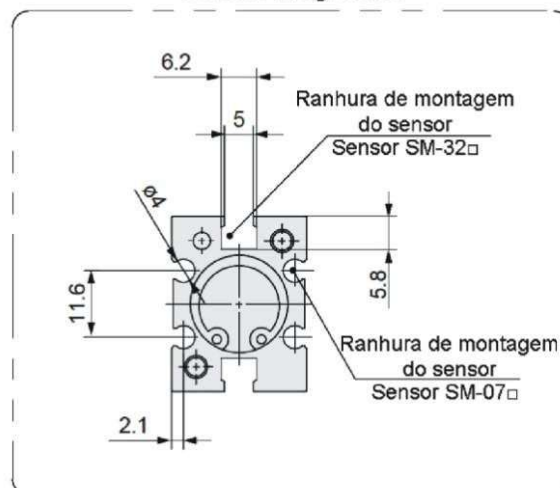

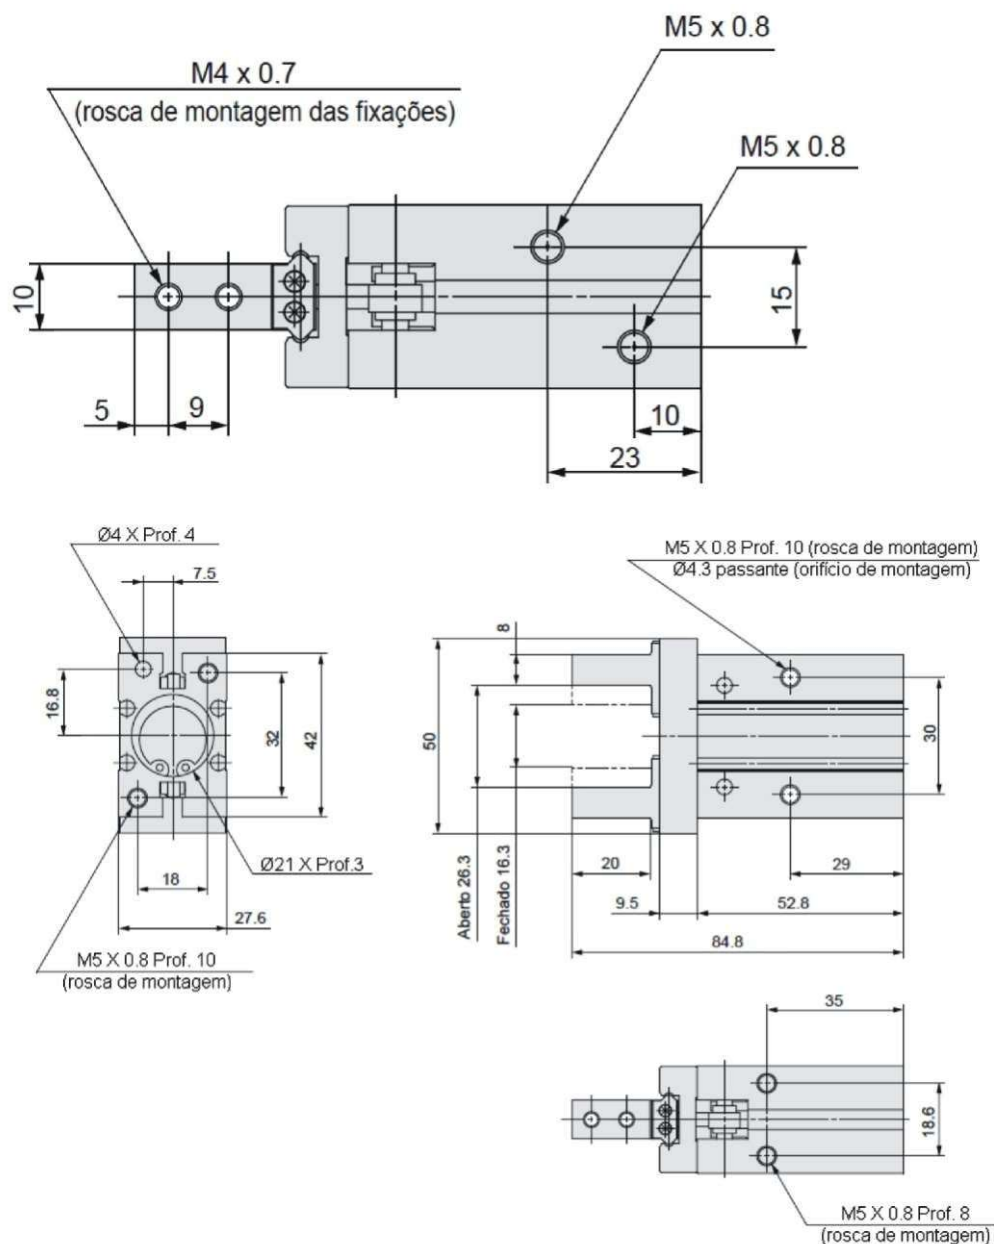



Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

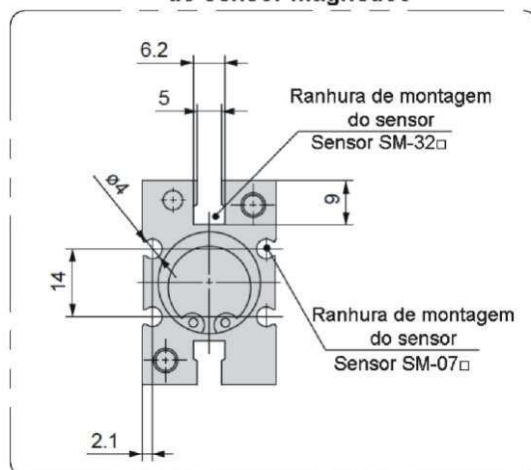

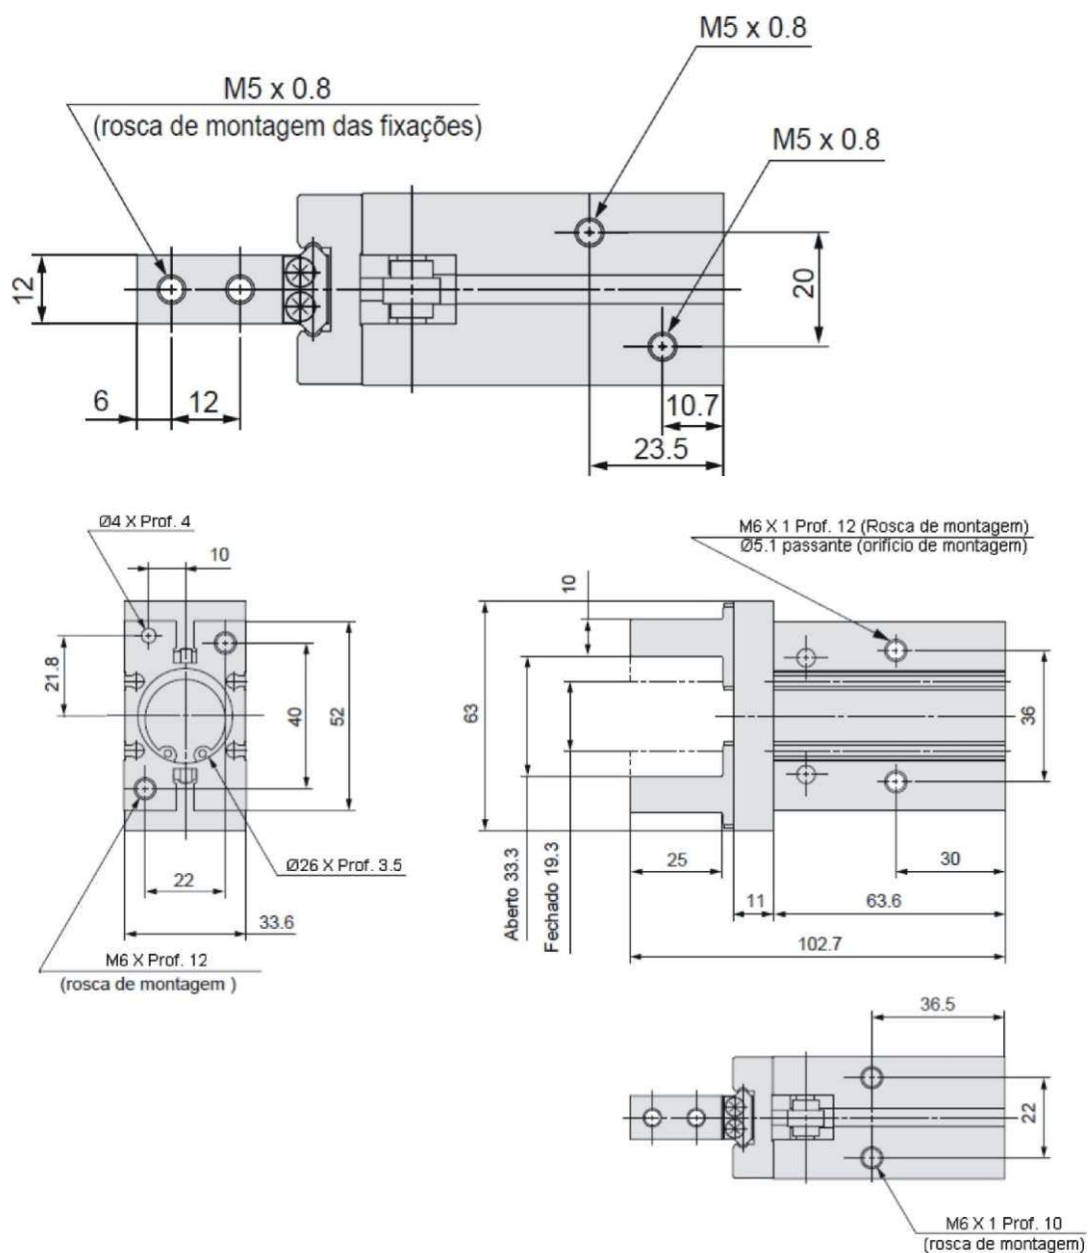



Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

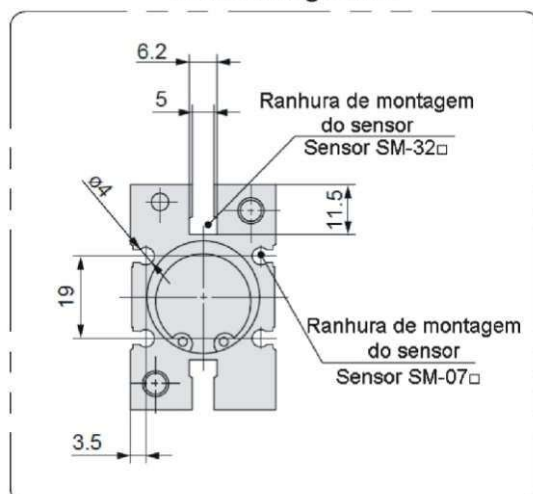

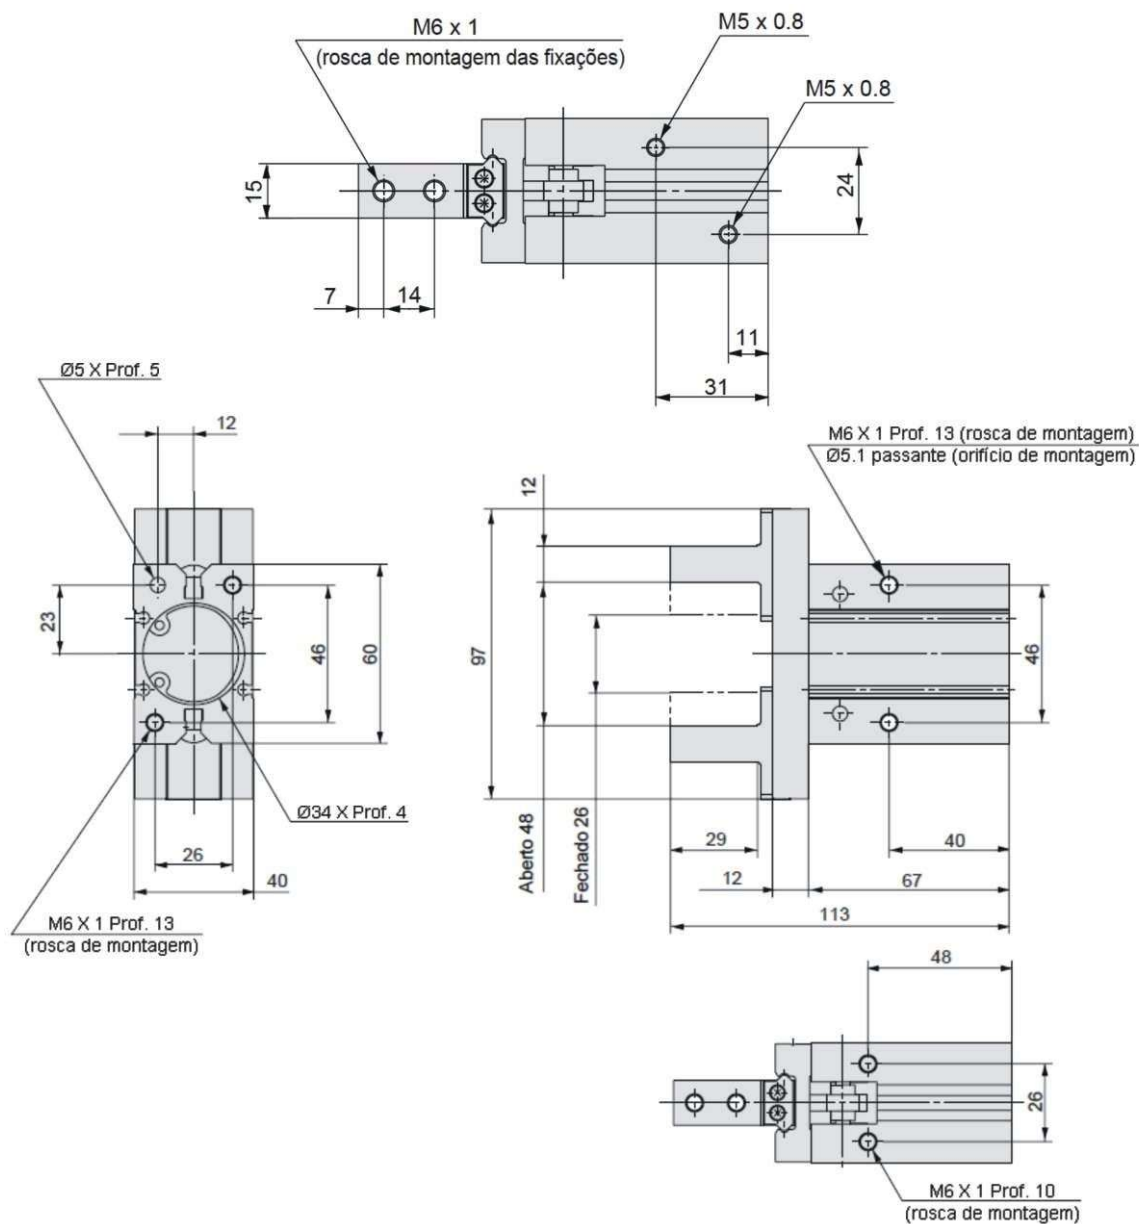

Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

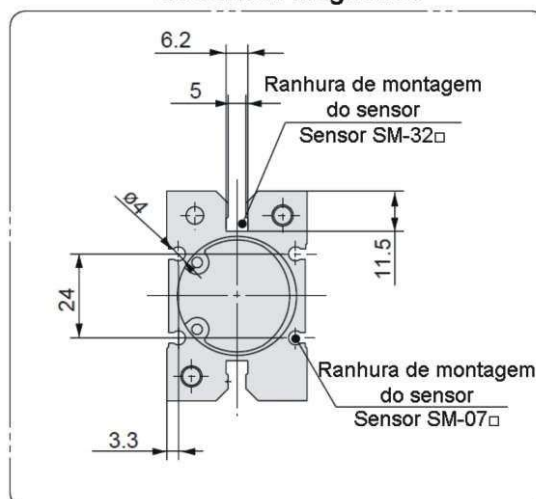

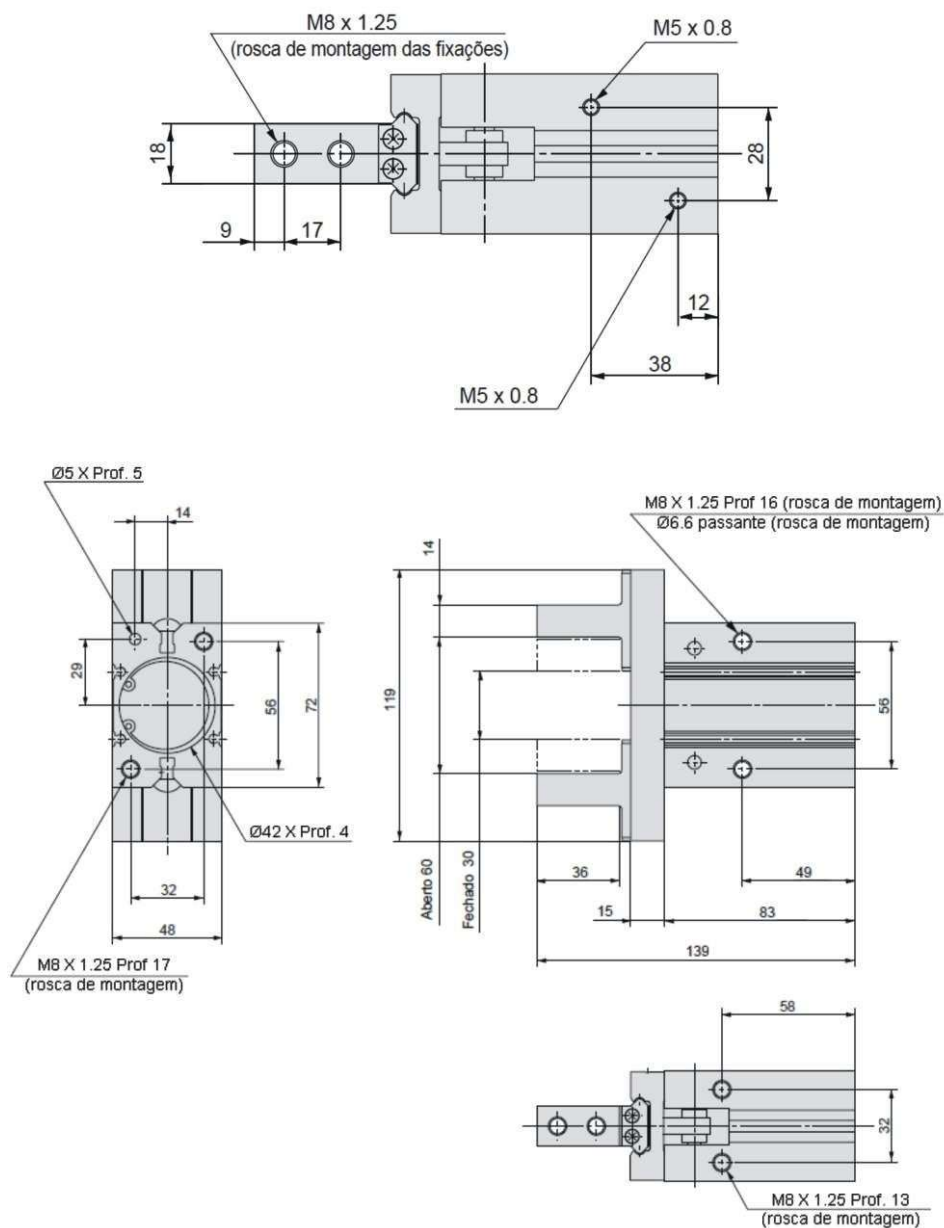

Dimensões da ranhura de montagem do sensor magnético

