



VYA

Modelo

--	--

20 -

--	--

Tamanho do Corpo		Posição
3	VYA3000 (M5)	1
5	VYA5000 (1/8")	2
7	VYA7000 (1/4")	3

Rosca	
M5	M5 x 0.8
01	1/8"
02	1/4"



Exemplo: VYA5120-02
VYA3140-M5

Características Técnicas				
Séries		VY3000	VY5000	VY7000
Fluído		Ar		
Piloto interno Pressão de trabalho (bar)	5/2 vias Simples Solenóide	1.5 ~ 7		
	5/2 vias Duplo Solenóide	1 ~ 7		
	5/3 vias Simples/Duplo Sole.	2 ~ 7		
Temperatura de trabalho (°C)		-10 ~ 50		
Frequência de operação (Hz)		10	5	5
Frequência de operação (Hz)		3	3	3
Lubrificação		Não necessário		
Orientação de montagem		Sem restrição		
Resistência a Impacto/Vibração (m/s²)		150 / 30		
Revestimento		À prova de pó		
Vazão (L/min)		200	670	930

Suporte




Acessórios	Série	Código
Placa Cega	VYA3000	VY3000-26-1A
	VYA5000	VY5000-26-1A
	VYA7000	VY7000-26-1A
Vedação	VYA3000	VY3000-GS
	VYA5000	VY5000-GS
	VYA7000	VY7000-GS
Suporte	VYA3000	SX-3000
	VYA5000	SX-5000
	VYA7000	SX-7000

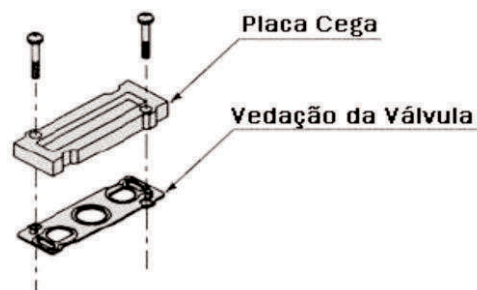


Dimensional - VYA3000


5/2 vias Simples Piloto - VYA3120

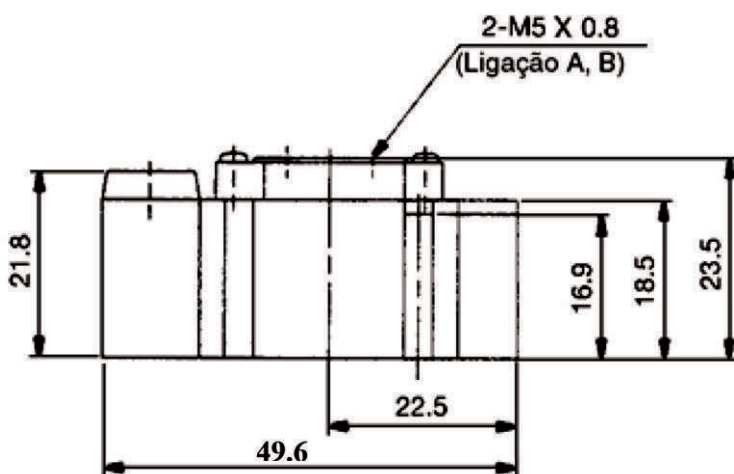


5/2 vias Duplo Piloto - VYA3220

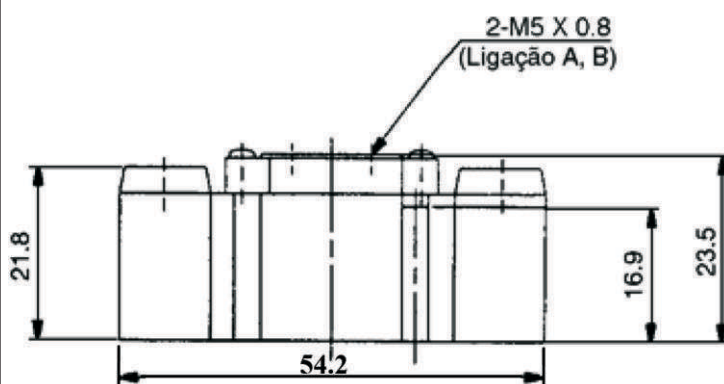


5/3 vias Duplo Piloto, Centro Fechado / Centro Aberto Positivo / Centro Aberto Negativo - VYA3420

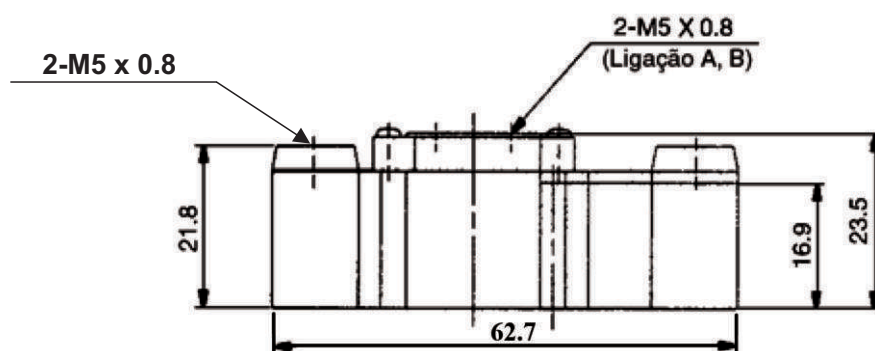


Dimensional - VYA5000

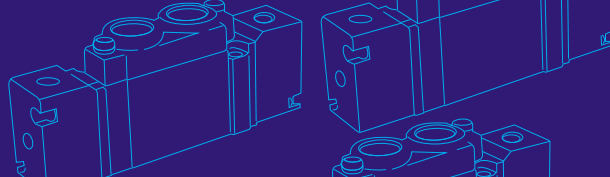


5/2 vias Simples Piloto - **VYA5120**

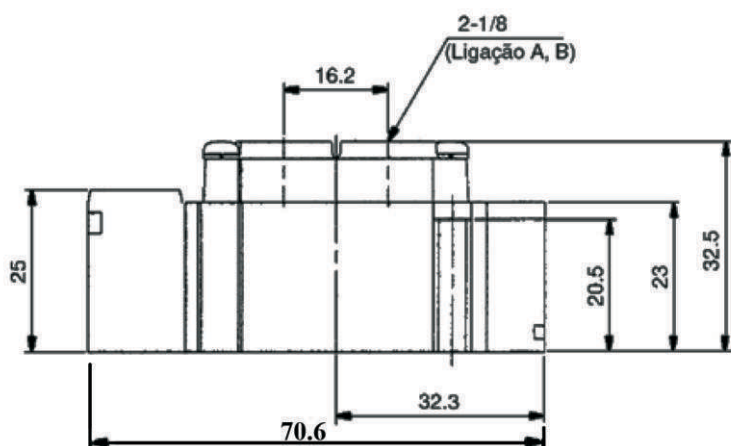

5/2 vias Duplo Piloto - **VYA5220**

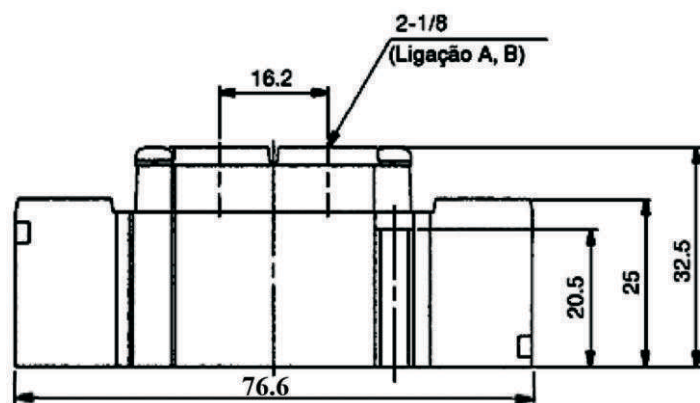


5/3 vias Duplo Piloto, Centro Fechado / Centro Aberto Positivo / Centro Aberto Negativo - **VYA5420**

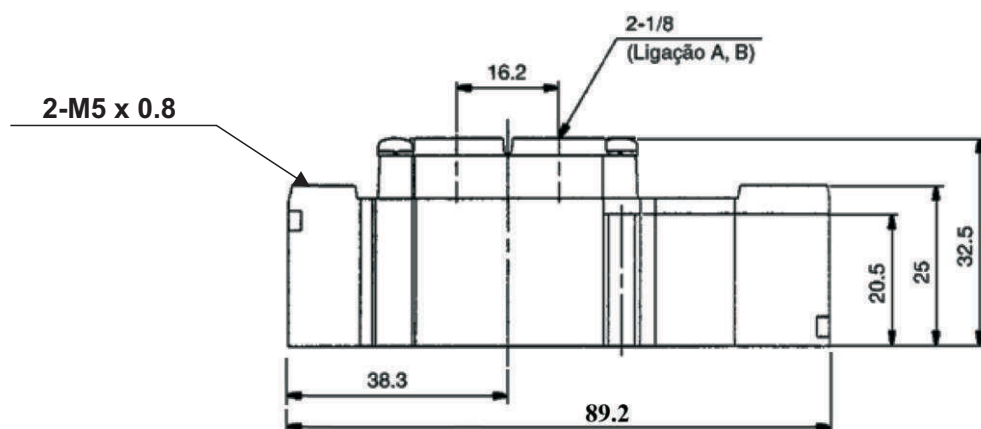


Dimensional - VYA7000

5/2 vias Simples Piloto - **VYA7120**

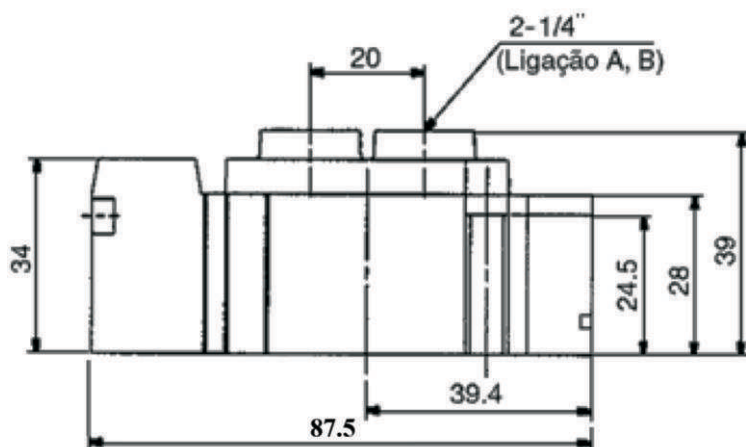


5/2 vias Duplo Piloto - **VYA7220**

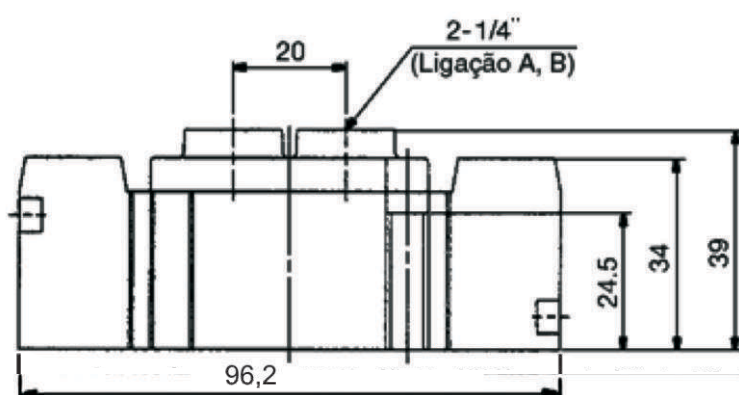



Dimensional - VYA7000

5/3 vias Duplo Piloto, Centro Fechado / Centro Aberto / Positivo / Centro Aberto Negativo - **VYA7000**

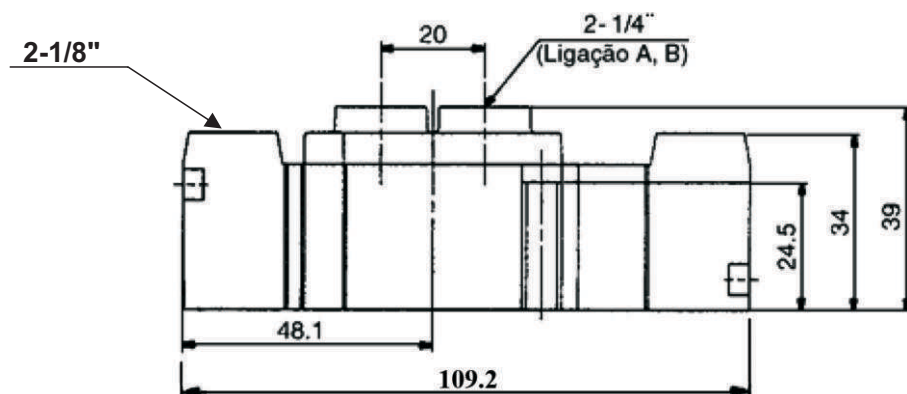

Bloco de Válvulas

VV
Bloco de Válvulas

5
5 vias

Y

20

- 20 -

Número de estações

Modelo	
3	VYA3000
5	VYA5000
7	VYA7000

Número de estações
02 a 20



Exemplo: VV5Y3-20-02
VV5Y5-20-10
VV5Y7-20-06