


Filtro Coalescente - Série F

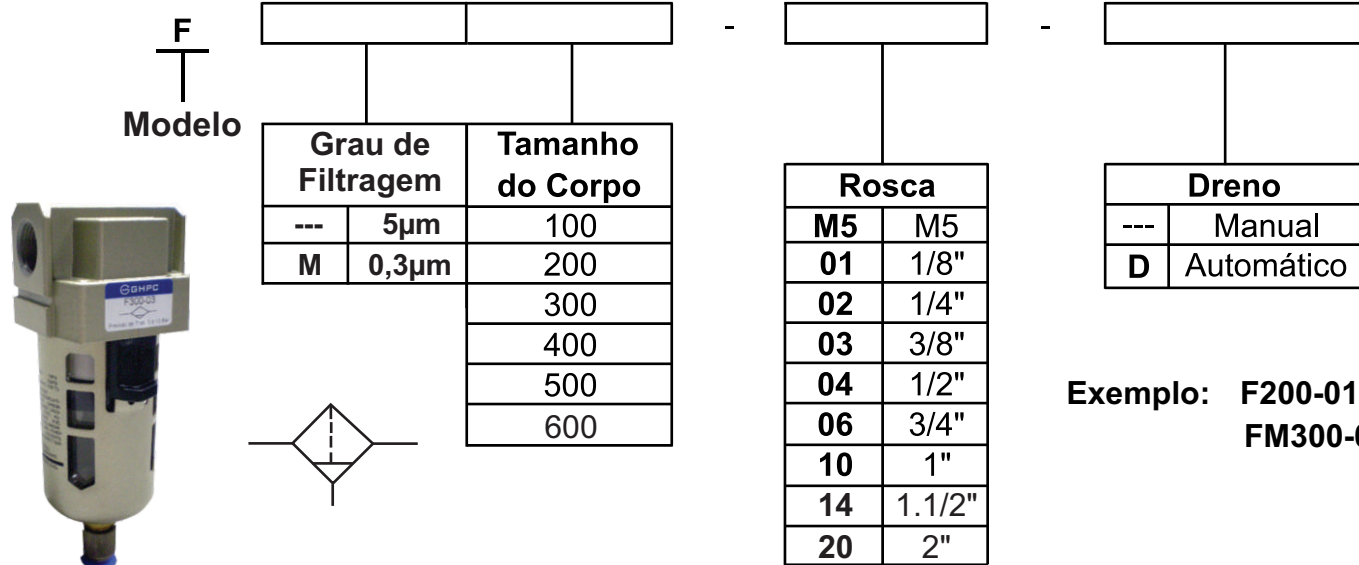

Características Técnicas						
Modelo	F100	F200	F300	F400	F500	F600
Rosca	M5	1/8", 1/4"	3/8"	1/2", 3/4"	1"	1.1/2", 2"
Máx. pressão de teste (Bar)	15					
Pressão de trabalho (Bar)	10					
Capacidade do copo (cm³)	2.5	8	23	45	60	
Temperatura (°C)	-5 ~ 60					
Grau de filtragem (µm)	5					
Material do copo	Policarbonato					
Vazão (L/min)	550	2500	6000	8000	12000	

Roscas e tamanhos disponíveis:

Código	Rosca	100	200	300	400	500	600
M5	M5	x	-	-	-	-	-
01	1/8"	-	x	-	-	-	-
02	1/4"	-	x	-	-	-	-
03	3/8"	-	-	x	-	-	-
04	1/2"	-	-	-	x	-	-
06	3/4"	-	-	-	x	-	-
10	1"	-	-	-	-	x	-
14	1.1/2"	-	-	-	-	-	x
20	2"	-	-	-	-	-	x

Acessórios


Elemento Filtrante - 5µm	
Modelo	Código
F100	EL-100
F200	EL-200
F300	EL-300
F400	EL-400
F500	EL-500
F600	EL-600



Elemento Filtrante - 0,3µm	
Modelo	Código
FM100	ELM-100
FM200	ELM-200
FM300	ELM-300
FM400	ELM-400
FM500	ELM-500

Elemento de Fixação	
Modelo	Suporte
F100	SF-100
F200	SF-200
F300	SF-300
F400	SF-400
F500	SF-500


Dimensional

F100 / F200

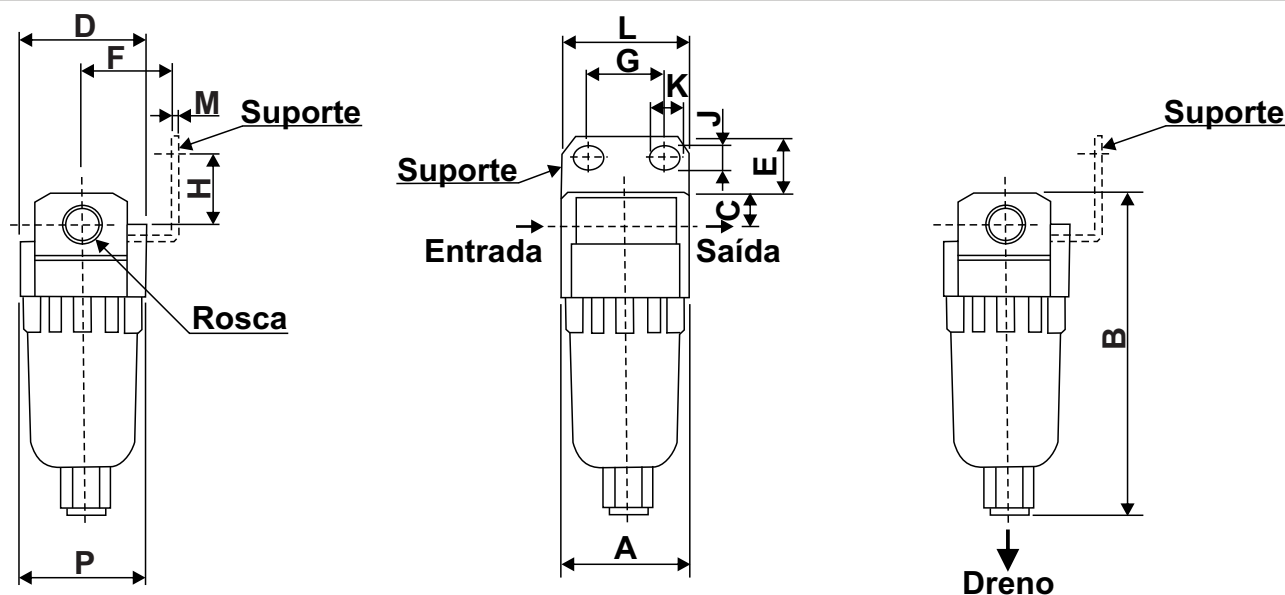

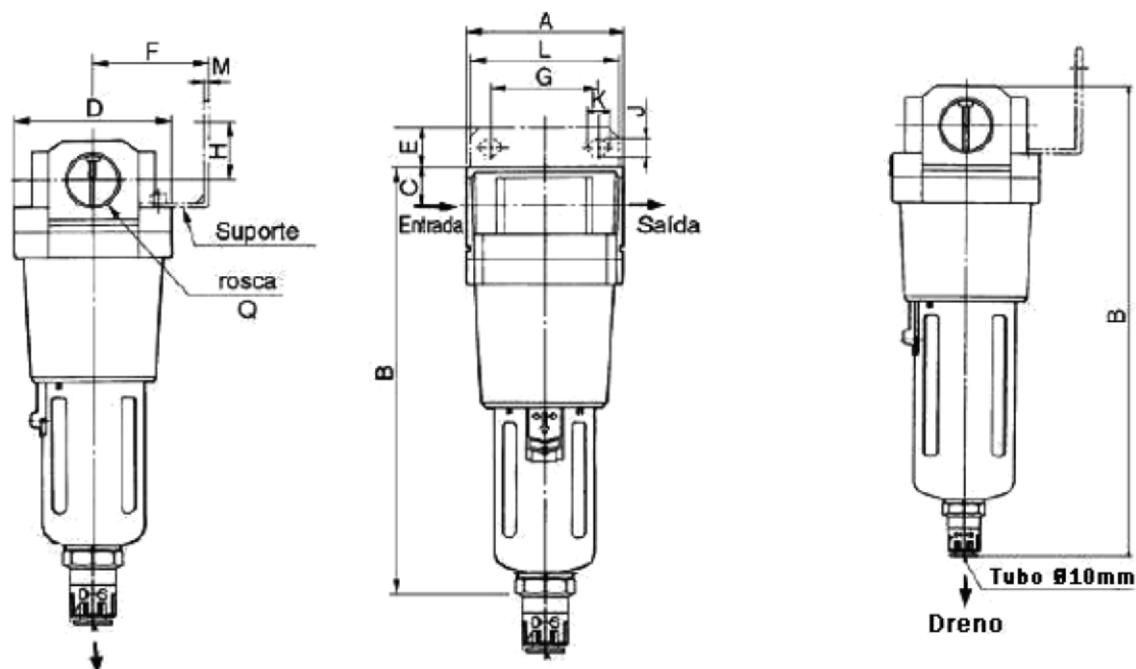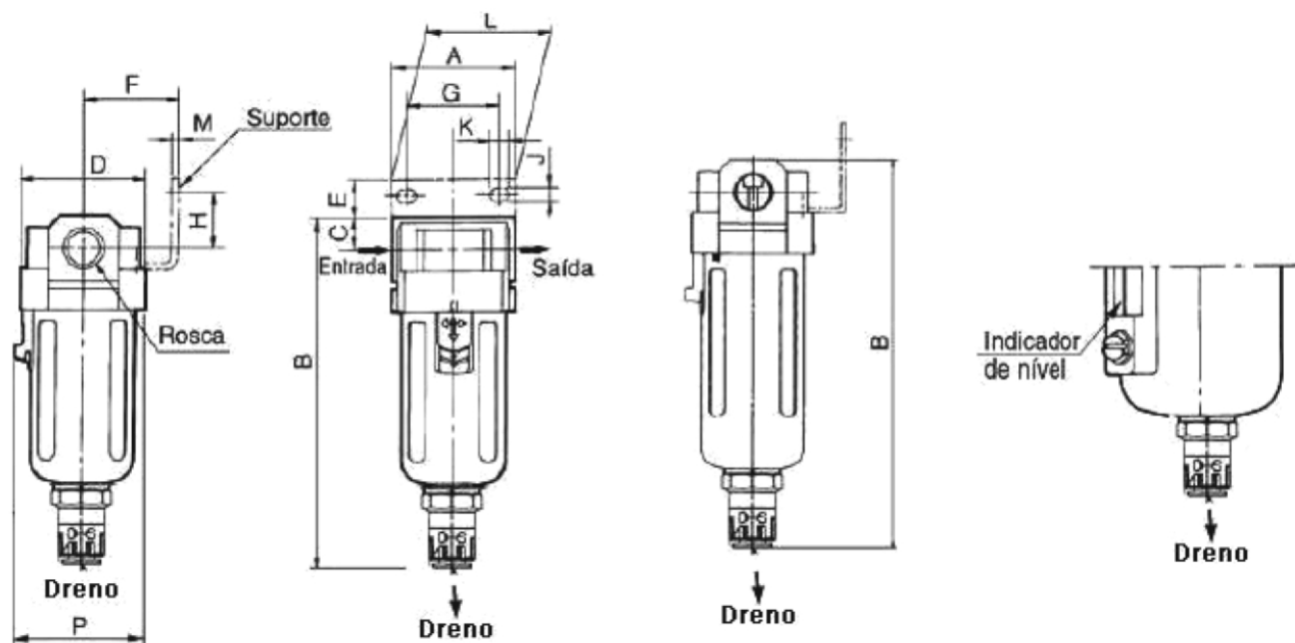

Modelo	Rosca	A	B	C	D	Dimensões do suporte								P	C/ Dreno B
						E	F	G	H	J	K	L	M		
F100	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	86.5
F200	1/8", 1/4"	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40	120.5
F300	3/8"	53	129	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56	170
F400	1/2"	70	165	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73	206
F400-06	3/4"	75	169	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73	210
F500	1"	90	244	24	90	23	70	66	35	11	13	90	3.2	-	285.5

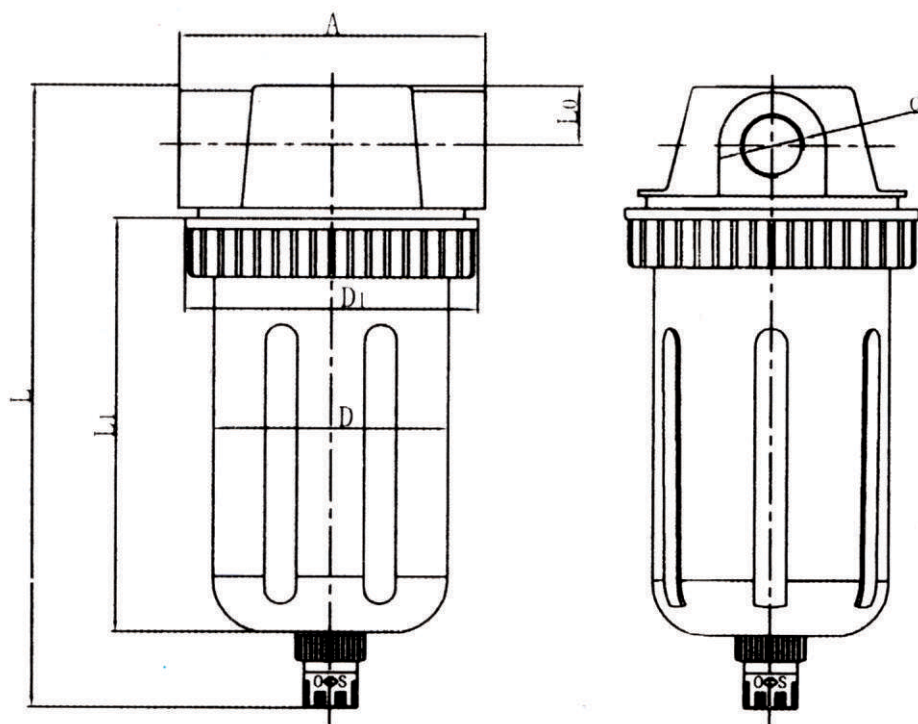

Código	d	A	D	D1	L0	L1	Lmáx.
F600-14	1.1/2"	120	Ø90	Ø110	Ø36	150	280
F600-20	2"	120	Ø90	Ø110	Ø36	150	280