



Filtro Separador de Odor - Série FSO



F S O
Modelo

Tamanho do Corpo


Tamanho do Corpo	
250	1/4"
350	1/2"
550	1"
650	1.1/2"
850	2"

Rosca

Rosca	
02	1/4"
04	1/2"
10	1"
14	1.1/2"
20	2"

Exemplo: FSO250-02D
FSO550-10D

Obs: Suporte incluso.




Características Técnicas					
Modelo	FSO250	FSO350	FSO550	FSO650	FSO850
Rosca	1/4"	1/2"	1"	1.1/2"	2"
Fluido	Ar				
Pressão de teste (Bar)	15				
Pressão de máx. trabalho (Bar)	10				
Pressão de mín. trabalho (Bar)	0.5				
Temperatura de trabalho (°C)	5 ~ 60				
Filtragem (µm)	0.01				
Taxa de eliminação de óleo (mg/m³)	0.3				
Vazão (l/min (ANR))	500	1000	3500	6000	12000

Elemento Filtrante



Modelo	Código
FSO250	EL-SPO250
FSO350	EL-SPO350
FSO550	EL-SPO550
FSO650	EL-SPO650
FSO850	EL-SPO850



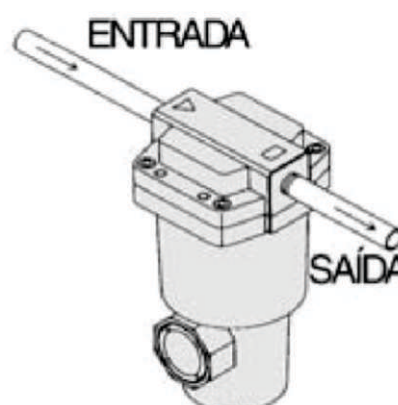


⚠️ Precaução

- 1 - Verifique o sentido do caudal de ar comprimido e a " ▶ " marca que indica o lado de entrada do produto antes de efetuar a ligação. Não pode ser utilizado com o sentido invertido.
- 2 - Certifique-se que o filtro seja instalado horizontalmente.




Dimensional

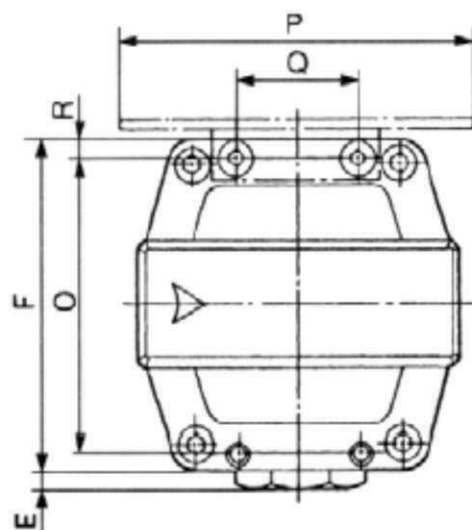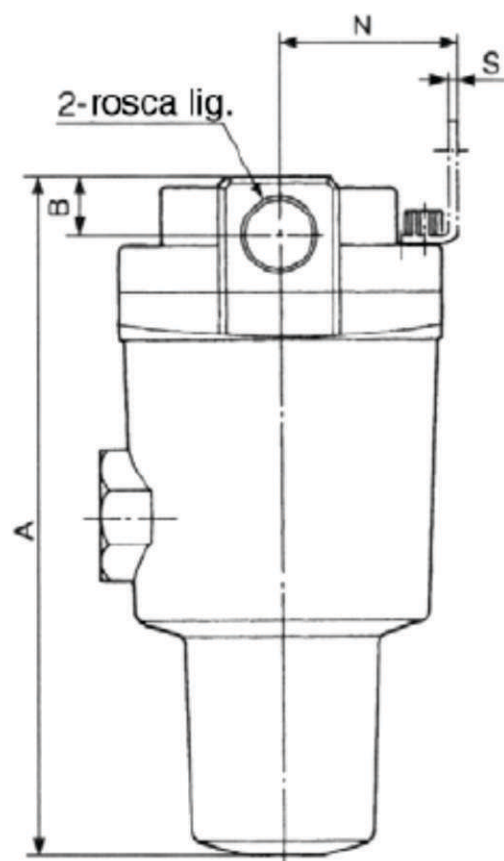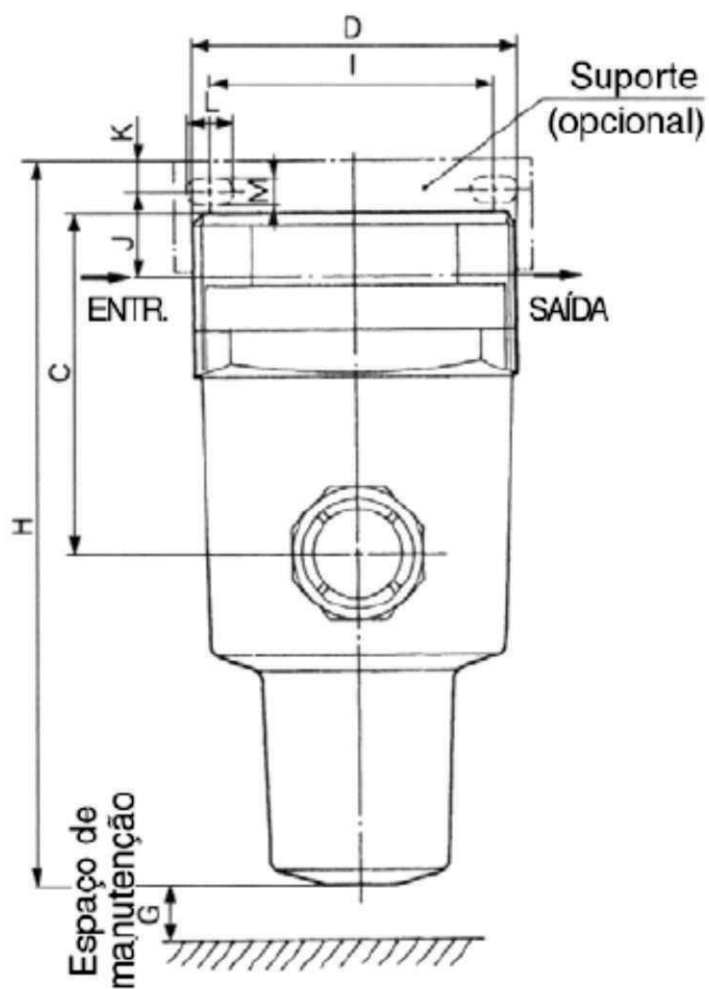

Modelo	Rosca	A	B	C	D	E	F	G	Dimensões com suporte de montagem											
									H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
FSO250	1/4"	152	13	66	76	4	76	10	167	66	20	8	12	6	40	66	84	28	5	2
FSO350	1/2"	184	16	92	90	5	90	10	198	80	22	8	14	7	50	80	100	34	5	2.3



Dimensional

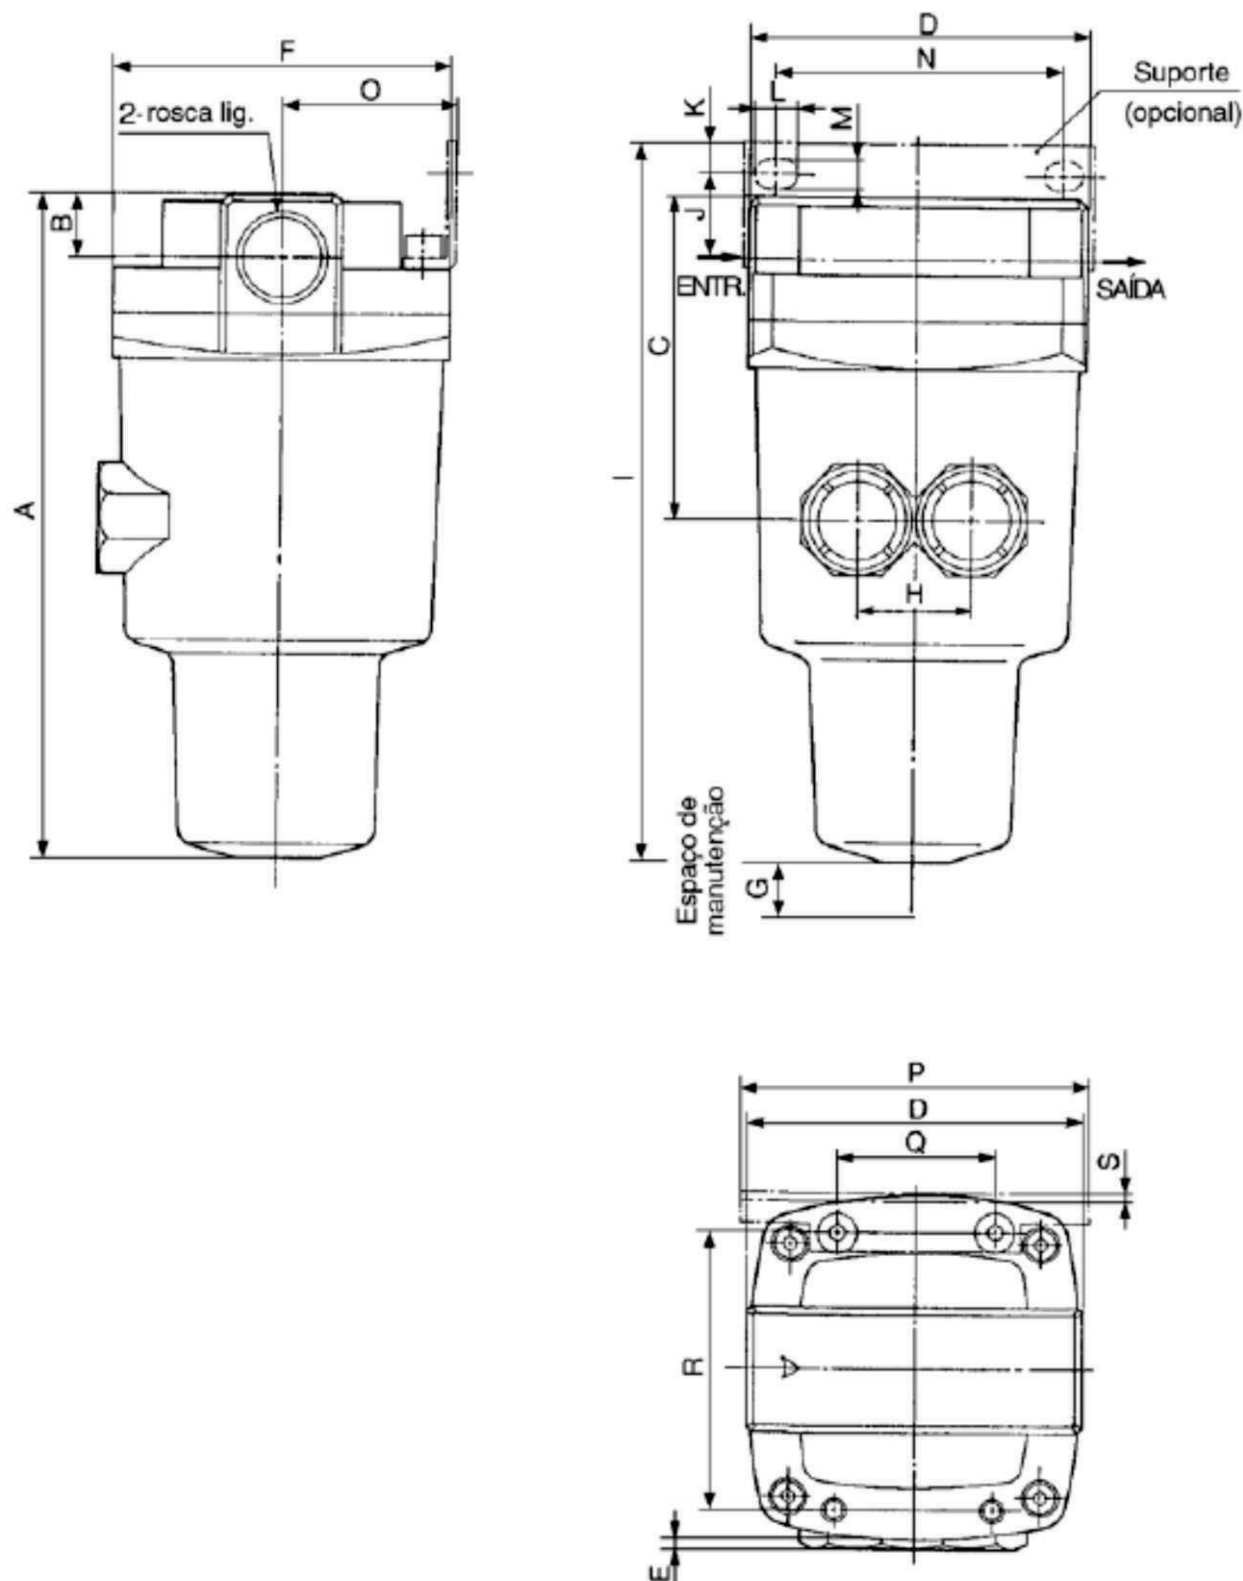

Modelo	Rosca	A	B	C	D	E	F	G	H	Dimensões com suporte de montagem										
										I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
FSO550	1"	239	22	128	122	3	122	10	44	257	30	10	16	9	100	65	130	60	102	4.5
FSO650	1.1/2"	291	32	167	160	-	160	10	66	314	40	15	20	11	150	85	180	76	136	4.5
FSO850	2"	403	42	235	220	-	220	10	96	406	30	15	24	13	180	120	220	110	184	6