



Unidade de Lubrificação Centralizada - Série LC



(Reservatório 3 Litros)

L C
Modelo

Circuito		Capacidade do Tanque ⁽²⁾	
0	Spray c/ sopro de ar ⁽¹⁾	03	3 Litros
1	Spray	25	25 Litros
2	Gotejamento		

Voltagem		Sensor	
1	100 VAC (50/60 Hz)	0	Indicador visual
2	200 VAC (50/60 Hz)	1	Indicador visual e sensor de nível tipo contato seco (50 VA AC, 50 W DC)
5	24 VDC		

(1) Usado para limpeza do bico spray e para refrigeração de peças.

(2) Consulte-nos para outras capacidades.

LC103-51
Exemplo: LC025-51
LC225-20



(Reservatório 25 Litros)


Características Técnicas		
Máx. pressão de trabalho		9.9 kgf/cm ² (900 kPa) (9 Bar)
Pressão de ajuste do tanque		0.5 à 2kgf/cm ² (50 à 200 kPa) (0.5 à 2 Bar)
Temperatura do fluido		5 à 50°C
Conexão	Entrada de ar	1/4"
	Saídas	Ar: Tubo Ø6mm ext.
		Óleo: Tubo Ø4mm ext.
		Sopro de Ar: Tubo Ø8mm ext.
Voltagem ⁽¹⁾	AC	100V, 200V (50/60Hz)
	DC	24V

(1) Especificar a voltagem desejada.


Desenvolvido para lubrificação spray e gotejamento, este equipamento é uma combinação de robustez e praticidade com reservatórios de 3 e 25 litros. Seu acionamento pode ser elétrico através de solenóide (24vcc, 110 ou 220v) ou manual por botão, além de possuir sensor de nível mínimo.


Esquema Pneumático

Modelo - LC0

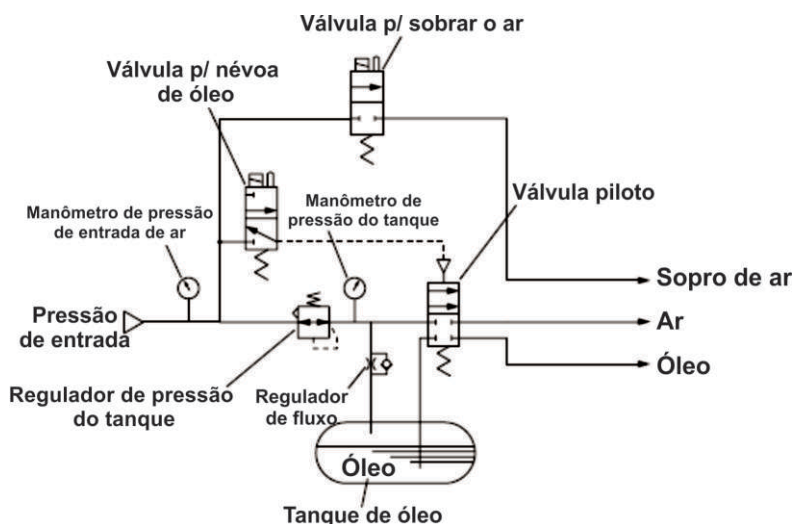


Modelos - LC1 / LC2

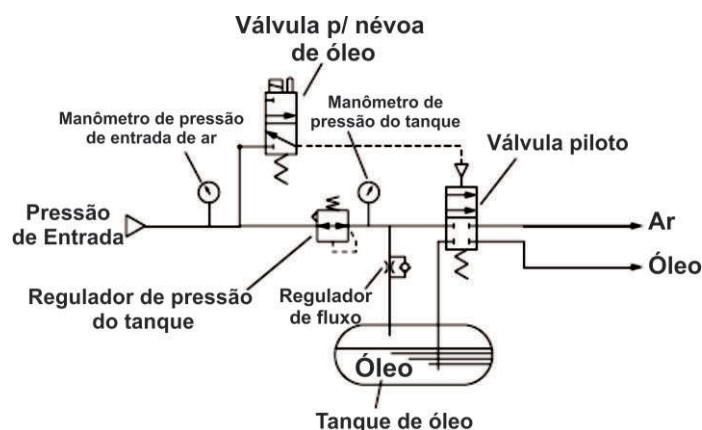

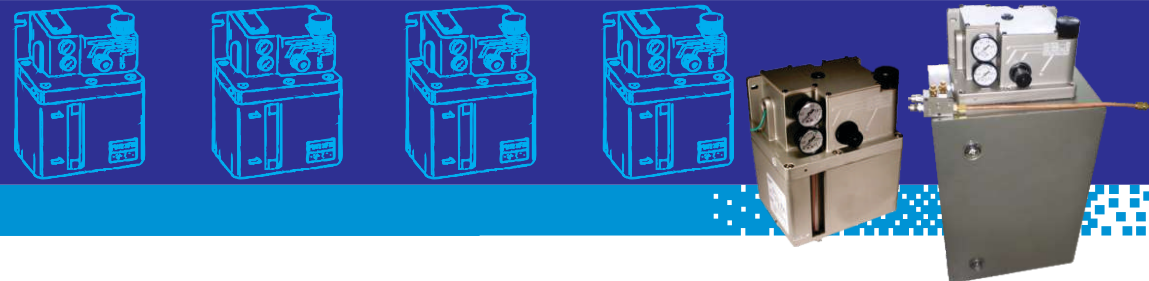

Acessórios

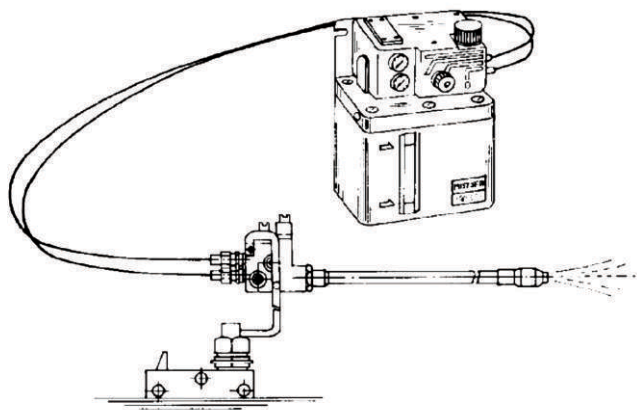

Bico Spray

Características Técnicas

Código		LCB220
Pressão máx.		3kgf/cm ² (300 kPa) (3 Bar)
Temp. do fluido		5 à 60°C
Conexão	Ar	Tubo Ø6mm ext.
	Óleo	Tubo Ø4mm ext.




Modelo – LCB220 – Bico spray de ajuste fino de fluido e de leque, com bico flexível em diferentes tamanhos.

- A unidade de lubrificação centralizada pode trabalhar com até 10 saídas.
- O tanque deve ser montado de pé, até 5 metros do ponto de aplicação;
- Fixar o bico e direcionar a ponta para o ponto desejado;
- Em seu frontal tem a indicação de nível mínimo e máximo, não podendo exceder para evitar vazamentos;
- A pressão de trabalho é indicada no manômetro frontal, não podendo exceder 2 bar;
- A pressão de alimentação é indicada no frontal não podendo exceder 9 bar;
- As mangueiras devem ficar livres, evitando bloqueio do fluido;
- O abastecimento do tanque deve ser feito com o tanque despressurizado, somente quando o manômetro indicar 0 bar;
- A parte elétrica é protegida por uma tampa superior, após a montagem verificar se está totalmente vedada;
- **Nunca abrir o reservatório com o tanque pressurizado.**

Bloco Distribuidor




Código	Rosca	Saídas
D4-01	1/8"	4
D4-02	1/4"	4
D4-03	3/8"	4
D4-04	1/2"	4
D5-01	1/8"	5
D5-02	1/4"	5
D10-01	1/8"	10
D10-02	1/4"	10

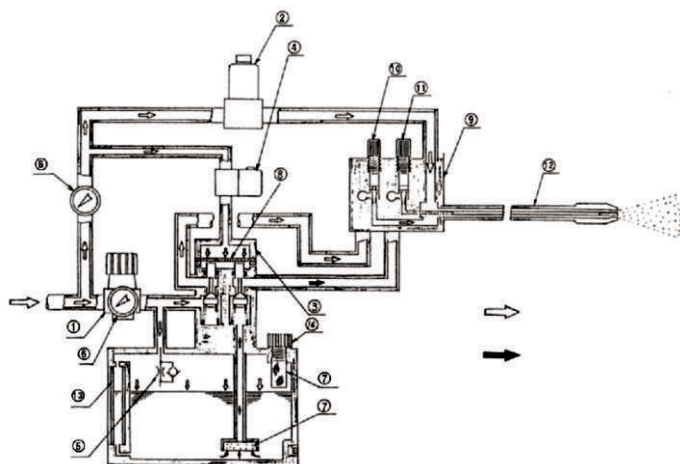

Reguladora de Fluxo Metálica em Linha - Série AS



AS
Reguladora de Fluxo
em Linha



Exemplo: AS1000-RM5
AS2000-R01

Tamanho do Corpo		000 - R			
1	M5	Metálica	Rosca	M5	M5
2	1/8"			01	1/8"
3	1/4"			02	1/4"
4	3/8"			03	3/8"
				04	1/2"

Roscas e tamanhos disponíveis					
Código	Rosca	1000	2000	3000	4000
M5	M5	X	-	-	-
01	1/8"	-	X	-	-
02	1/4"	-	X	-	-
03	3/8"	-	-	X	-
04	1/2"	-	-	-	X

Conexões de Compressão


Para maiores informações,
acesse nosso catálogo - **Série FC.**






Gráficos

Taxa de descarga de óleo

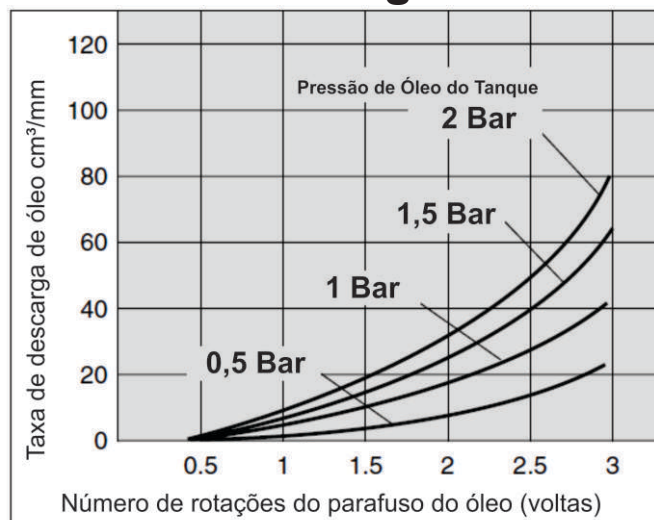


Vazão de Ar

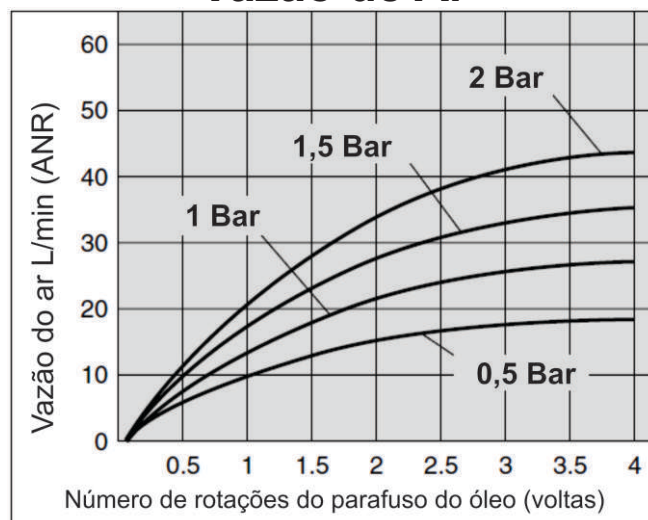

Dimensional - 3 litros

Modelo - LC0

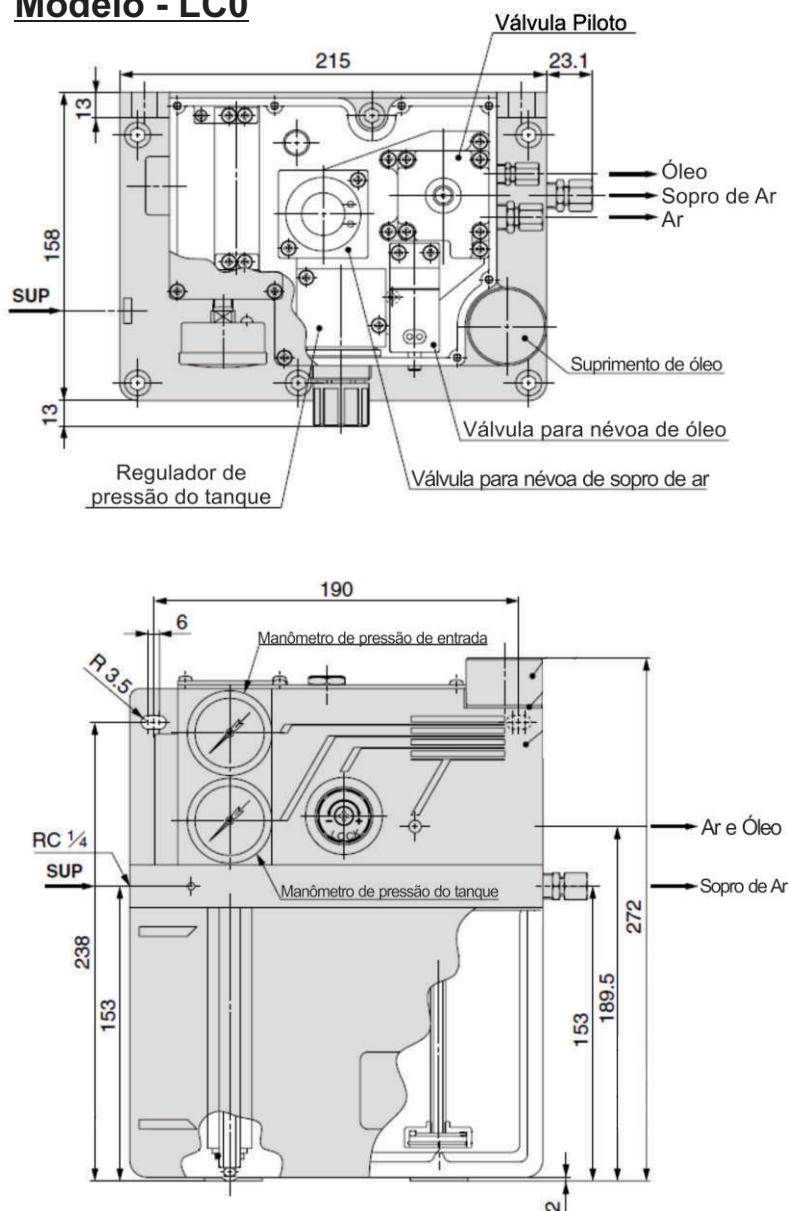

Modelos - LC1 / LC2

