


Reguladora de Fluxo com Retenção Pilotada - Série VRP



VRP -
Modelo




Rosca	
R01	1/8"
R02	1/4"
R03	3/8"
R04	1/2"

Tubo	
C06	6 mm
C08	8 mm
C10	10 mm
C12	12 mm

Exemplo: VRP-R02-C08

Características Técnicas	
Fluído	Ar
Pressão de teste	15 Bar
Pressão máxima	10 Bar
Pressão mínima	1 Bar
Pressão de pilotagem	50% da pressão utilizada
Temperatura	0 à 60°C

Dimensional

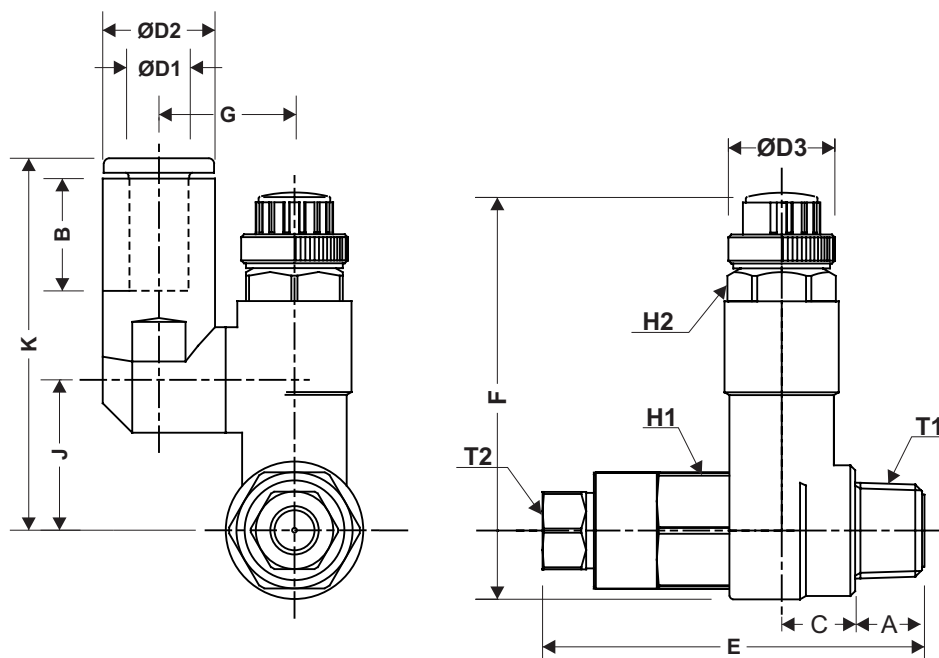

Modelo	A	T1	T2	B	ØD1	ØD2	ØD3	C	E	F/mín.	F/máx.	G	J	K	H1 (Hex)	H2 (Hex)
VRP-R01-C06	8	R 1/8"	M5	17	6	12.6	12.1	8	35.4	43.6	48.4	16.1	14.9	38.9	12	10
VRP-R01-C08	8	R 1/8"	M5	19.1	8	14.9	12.1	8	35.4	43.6	48.4	17.3	14.9	39.8	12	10
VRP-R02-C06	10.5	R 1/4"	R 1/8"	17	6	12.6	15.4	7.6	42	55.4	60.4	19.4	18.4	44.3	17	13
VRP-R02-C08	10.5	R 1/4"	R 1/8"	19.1	8	14.9	15.4	7.6	42	55.4	60.4	18.4	18.4	46.7	17	13
VRP-R03-C08	11.4	R 3/8"	R 1/8"	19.1	8	15.1	20.3	9.6	49.7	58.4	63.4	23.4	21.4	50.7	19	17
VRP-R03-C10	11.4	R 3/8"	R 1/8"	20.2	10	17.6	20.3	9.6	49.7	58.4	63.4	23.4	21.4	53	19	17
VRP-R03-C12	11.4	R 3/8"	R 1/8"	22.7	12	20.6	20.3	9.6	49.7	58.4	63.4	23.4	21.4	54.8	19	17
VRP-R04-C10	14.4	R 1/2"	R 1/4"	20.2	10	17.6	27.3	12.8	59.8	72	78	26.4	31.3	64.4	24	23
VRP-R04-C12	14.4	R 1/2"	R 1/4"	22.7	12	20.6	27.3	12.8	59.8	72	78	26.4	31.3	67.2	24	23